

At' se vsechno bly'ska

Lešticky a produkty
pro automobilový průmysl



Všechno bude jako nové



K dokonalé povrchové úpravě jsou zapotřebí tři věci: zručnost, správný cit a samozřejmě FLEX. Ať už pracujete v lakovně či myčce vozidel anebo jste automobilový nadšenec, FLEX umožňuje každému zazářit díky optimálnímu spojení leštičky, kotouče a lešticího prostředku. Správná kombinace je obzvláště důležitá, protože se správným vybavením, které odpovídá vašim zkušenostem, materiálu a stavu laku, jistě dosáhnete skvělých výsledků.

Bezpečný profesionální systém

Správná kombinace pro dokonalé povrchy



Leštička

Existují dobré důvody, proč jsou leštičky FLEX první volbou profesionálů. Společnost FLEX již téměř 90 let určuje vysoký technologický standard pro špičkové leštičky. Získala tedy jedinečné know-how, které je zárukou, že naše stroje jsou výrazně lepší.



Talíř

Optimálního výsledku dosáhnete pouze správnou volbou lešticího nástroje. Pokud má uživatel dosáhnout požadovaného výsledku leštění, musí být obeznámen s různými účinky pěn nebo výrobků na bázi vláken, jako jsou talíře z rouna, vlny a mikrovlákn. Talíře FLEX se systémem barevného značení umožňují snadnou orientaci v nabídce.



Lešticí prostředek

Nabídka FLEX doplňuje dokonale sladěné brusné, dokončovací a uzavírací lešticí pasty. Jsou dokonale přizpůsobené našemu systému



**Se správným
pohonem
dosáhnete
svého cíle**




Zkušenosti a úkoly určují potřebnou technologii

FLEX nabízí široký výběr technologií pohonů pro leštičky, a tedy i řešení pro všechny typy uživatelů včetně profesionálů i začátečníků s malými zkušenostmi. Základní zásada: rotační leštičky dosahují vysokého úběru, a proto patří pouze do zkušených rukou, protože opracovaný povrch obvykle vyžaduje následné dokončení pomocí excentrické leštičky.

Pohon

Vlastnosti

Rotační



- Nejvyšší rychlost úběru
- Rotační leštičky vyžadují zkušenosti
- Nejrychlejší způsob, jak odstranit škrábance
- Možný vznik hologramů

Abrazivita



Otáčky¹




Hologramy²



Odstranění hologramů



Excentrický, s nuceným pohonem



- Dobrý úběr
- Bez vzniku hologramů
- Vhodné pro odstraňování škrábanců a dokončovací leštění
- Široký rozsah použití

Abrazivita



Otáčky¹




Hologramy²



Odstranění hologramů



Excentrický, s volně běžícím převodem



- Vhodné pro všechny uživatele
- Snadné používání
- Bez vzniku hologramů
- Špatný úběr
- Ideální pro dokončovací leštění

Abrazivita



Otáčky¹



Hologramy²



Odstranění hologramů




1) Čas potřebný pro odstranění poškození

2) Riziko vzniku hologramu

Rotační leštička


Vysoká výkon- nost, vysoký úběř



PE 14-2 150

Špičková leštička pro profesionální renovaci vozidel.

Ideální rozsah otáček a vysoký točivý moment.

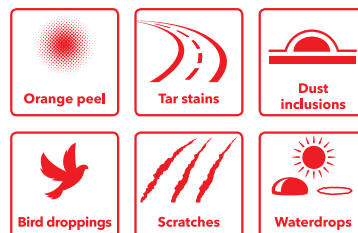

Technické vlastnosti

- + Mikroprocesorová elektronika: plynulá volba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, ochrana proti přetížení, ochrana proti opětovnému spuštění a sledování teploty
- + Výkonný 1400wattový motor s účinným ventilátorem pro optimální chlazení
- + Spínač pro přidávání výkonu pro pomalý a pozvolný rozběh (rozběhové otáčky v nastavené poloze 1 (380 min⁻¹)) a aretace pro nepřetržitý provoz
- + Optimalizované proudění vzduchu pro co nejlepší chlazení motoru a převodovky. Výstup vzduchu směřující mimo uživatele
- + Nová kombinace planetové a úhlové převodovky snižuje hlučnost na minimum
- + Plochá hlava převodovky snižuje těžiště vzhledem k povrchu. Uspadňuje práci s nástrojem v jakékoli poloze
- + Kryt rukojeti: ergonomicky tvarovaný se SoftGrip. Nástroj lze vést přesně a vždy zaručuje příjemný a bezpečný úchop
- + Aretace vřetena: je ideálně umístěna tak, aby nezpůsobila chyby při práci a neovlivňovala oblast úchopu
- + S pogumovanou odkládací plochou pro bezpečné skladování
- + Čtyřmetrový kabel PUR H05-BQF: odolný proti opotřebení, pružný, s vysokou odolností proti oděru a zářezům

Špičková základní leštička pro:

- + Renovace vozidel
- + Karosárnu
- + Lakovnu
- + Autoservis
- + Opravu typu smart repair
- + Letectví
- + Lodní průmysl
- + Nábytek
- + Akrylové sklo



PE 14-2 150

Standardní vybavení

- 1 rukojeť

Obj. č.

373680

Technické údaje

Max. Ø leštícího talíře	200 mm
Max. Ø podložného talíře	150 mm
Počet otáček na prázdno	380-2100 min ⁻¹
Příkon	1400 W
Uchytení nástroje	M 14
Hmotnost	2,3 kg

PE 14-1 180

Ideální na velké plochy a materiály citlivé na teplo nebo při použití velkých leštících talířů.

Technické vlastnosti

Jako PE 14-2 150

- + Spínač pro přidávání výkonu pro pomalý a pozvolný rozběh (rozběhové otáčky v nastavené poloze 1 (250 min-1)) a aretace při trvalém provozu
- + Je speciálně navržena pro leštění velkých vodorovných a svislých ploch. Pro automobilový, lodní a letecký průmysl
- + Leští s velmi nízkými otáčkami a vysokým točivým momentem, např. pro materiály citlivé na teplo


Špičková leštička pro:

- + Lodní průmysl
- + Letectví
- + Renovace vozidel
- + Nábytek
- + Akrylové sklo



Technické údaje

Max. Ø leštícího talíře	250 mm
Max. Ø podložného talíře	180 mm
Počet otáček na prázdno	250-1380 min-1
Příkon	1400 W
Uchytení nástroje	M 14
Hmotnost	2,3 kg

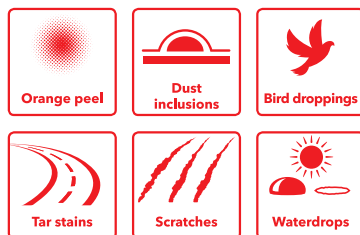

PE 14-1 180

Standardní vybavení

- 1 rukojeť

Obj. č.

395749

PE 8-4 80

Šikvná leštička na malé plochy. Ideální jako doplňkový stroj.

Technické vlastnosti

- + Elektronika VR: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček
- + Lehká a praktická leštička pro použití na menších plochách a na těžko přístupných místech
- + Aretace vřetena


Pomocná leštička pro

- + Renovace vozidel
- + Karosárnu
- + Opravu typu smart repair



Technické údaje

Max. Ø leštícího talíře	80 mm
Max. Ø podložného talíře	75 mm
Počet otáček na prázdno	1300-3900 min-1
Příkon	800 W
Uchytení nástroje	M 14
Hmotnost	1,8 kg

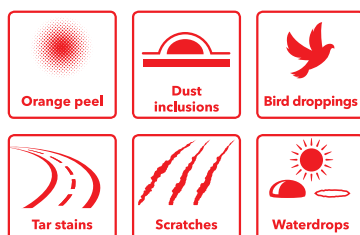

PE 8-4 80

Standardní vybavení


- 1 boční rukojeť

Obj. č.

405817

PE 14-3 125

Univerzální leštička pro malé a středně velké lešticí talíře.

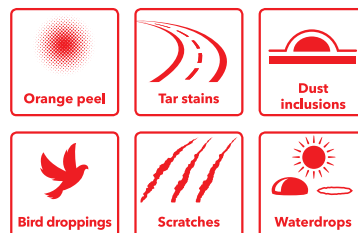

Technické vlastnosti

- + VR mikroprocesorová elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, spínačem pro přidávání výkonu, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochranou proti přetížení, hlídáním teploty a předvolbou otáček
- + Spínač pro přidávání výkonu pro pomalý a pozvolný rozběh
- + Díky širokému rozsahu otáček je ideální pro dokonalou práci s lešticími talíři od Ø 80 do max. Ø 160 mm
- + Doporučený lešticí talíř Ø 140 mm
- + Ergonomické provedení
- + Štíhlá rukojeť a ergonomicky tvarovaný kryt rukojeti zajišťují optimální manipulaci a leštění bez únavy
- + Čtyřmetrový kabel PUR H05-BQF: odolný proti opotřebení, pružný, s vysokou odolností proti oděru a zářezům
- + Aretace vřetena

Pomocná leštička pro

- + Dílny
- + Karosárnu
- + Lakovnu
- + Opravu typu smart repair



Technické údaje

Max. Ø lešticího talíře	160 mm
Max. Ø podložného talíře	125 mm
Počet otáček na prázdno	1100-3700 min ⁻¹
Příkon	1400 W
Uchytení nástroje	M 14
Hmotnost	2,2 kg

PE 14-3 125

Standardní vybavení

- 1 boční rukojeť

Obj. č.

406813

Excentrická leštička s nuceným pohonem

Úplná kontrola při každém pohybu



XCE 10-8 125

Spojení rotačních a excentrických pohybů v jediné leštičce.

Pro efektivní a účinné dokončení povrchu.

Technické vlastnosti

- + VR mikroprocesorová elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, spínačem pro přidávání výkonu, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochranou proti přetížení, hlídáním teploty a předvolbou otáček
- + 8 mm lešticí zdvih, nucený pohon zajišťuje vysoký abrazivní výkon, bez hologramů
- + Speciální podložný tlumený talíř na suchý zip na leštění
- + Velmi hladký chod díky vyvážení
- + Základní stroj pro opracování nejběžnějších poškození povrchů až po dokončovací leštění bez hologramů
- + Plochá hlava převodovky snižuje těžiště vzhledem k povrchu. Uspadňuje práci s nástrojem v jakékoli poloze
- + Kryt rukojeti: ergonomicky tvarovaný se SoftGrip. Nástroj lze vést přesně a vždy zaručuje příjemný a bezpečný úchop
- + Optimalizované proudění vzduchu pro co nejlepší chlazení motoru a převodovky. Výstup vzduchu směřující mimo uživatele
- + Nízký vývin tepla na povrchu je ideální pro leštění povrchů citlivých na teplo

Excentrická leštička pro:

- + Renovace vozidel
- + Prodejce vozidel
- + Lakovnu
- + Autoservis
- + Opravu typu smart repair
- + Ložní průmysl



XCE 10-8 125

Standardní vybavení

- 1 speciální podložný talíř na suchý zip, Ø 125

Obj. č.

418072

Technické údaje

Max. Ø lešticího talíře	160 mm
Max. Ø podložného talíře	150 mm
Počet otáček na prázdno	140-430 min ⁻¹
Počet zdvihů na prázdno	2900-8600 min ⁻¹
Zdvih	8 mm
Příkon	1010 W
Hmotnost	2,6 kg

Excentrická leštička, s volně běžícím převodem

Vždy v dobrých rukou



XFE 7-15 150

Ideální pro začátečníky nebo pro práci ve dvou krocích.

Jako doplněk k rotační leštičce zaručuje rychlé odstranění hologramů a dokonalý povrch.



Technické vlastnosti

- + VR mikroprocesorová elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, spínačem pro přidávání výkonu, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochranou proti přetížení, hlídáním teploty a předvolbou otáček
- + Pohon s volně běžícím převodem pro dokončovací leštění bez hologramů
- + Lešticí zdvih 15 mm pro vysokou účinnost
- + Spínač pro přidávání výkonu pro pomalý a pozvolný rozběh a aretaci pro nepřetržitý provoz
- + Speciální podložný tlumený talíř na suchý zip na leštění
- + Velmi hladký chod díky vyvážení
- + Optimalizované proudění vzduchu pro co nejlepší chlazení motoru a převodovky.
- + Plochá hlava převodovky snižuje těžiště vzhledem k povrchu. Uspodňuje práci s nástrojem v jakékoli poloze
- + Kryt rukojeti: ergonomicky tvarovaný se SoftGrip.
- + Nízký vývin tepla na povrchu je ideální pro leštění povrchů citlivých na teplo

Excentrická leštička pro:

- + Renovace vozidel
- + Prodejce vozidel
- + Lakovnu
- + Autoservis
- + Opravu typu smart repair
- + Lodní průmysl



XFE 7-15 150

Standardní vybavení

- 1 speciální podložný talíř na suchý zip na leštění, Ø 125
- 1 speciální podložný talíř na suchý zip na leštění, Ø 150

Obj. č.

418080

Technické údaje

Max. Ø lešticího talíře	160 mm
Max. Ø podložného talíře	150 mm
Počet otáček na prázdno	1500-4500 min-1
Počet zdvihů na prázdno	3000-9000 min-1
Zdvih	15 mm
Příkon	710 W
Hmotnost	2,4 kg

Poznámka: Pokud se u modelů XFE/XCE nepoužije originální příslušenství FLEX, může to způsobit zvýšené vibrace, horší konečný výsledek nebo zvýšené opotřebení, popř. poškození zařízení!

XFE 7-12 80

Malý kompaktní stroj je ideálním doplňkem pro větší leštičky.
Ideální pro bodové opravy. Lze ji použít pro leštění složitých tvarů.



Technické vlastnosti

- + Elektronika VR: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení, hlídáním teploty a předvolbou otáček
- + Pohon s volně běžícím převodem pro dokončovací leštění bez hologramů
- + Kryt rukojeti: ergonomicky tvarovaný se SoftGrip. Nástroj lze vést přesně a vždy zaručuje příjemný a bezpečný úchop
- + Lešticí zdvih 12 mm pro vysokou účinnost
- + Lehká a praktická leštička pro použití na menších plochách a na těžko přístupných místech
- + Nízký vývin tepla na povrchu je ideální pro leštění povrchů citlivých na teplo
- + Ideální pro bodové opravy a složité tvary. Ideálně doplňuje větší leštičky

Doplňuje větší leštičky pro:

- + Renovace vozidel
- + Autoservis
- + Opravu typu smart repair
- + Lodní průmysl
- + Akrylové sklo



XFE 7-12 80

Standardní vybavení

- 1 speciální podložný talíř na suchý zip Ø 75

Obj. č.

447129

Technické údaje


Max. Ø lešticího talíře	80 mm
Max. Ø podložného talíře	75 mm
Počet otáček na prázdno	1800-5500 min ⁻¹
Počet zdvihů na prázdno	3600-10800 min ⁻¹
Zdvih	12 mm
Příkon	700 W
Hmotnost	2,1 kg

Poznámka: Pokud se u modelů XFE/XCE nepoužije originální příslušenství FLEX, může to způsobit zvýšené vibrace, horší konečný výsledek nebo zvýšené opotřebení, popř. poškození zařízení!



Vychutnejte si nezávislost

FLEX je a zůstane měřítkem profesionální kvality v oblasti leštění - a to i při napájení 18V akumulátorem. Špičkové povrchové úpravy lze tedy dosáhnout nezávisle na připojení do zásuvky a mnohem flexibilněji než kdy předtím. Samozřejmost: Systém nezná kompromisy z hlediska výkonu a bezpečnosti. Skutečný výkon.

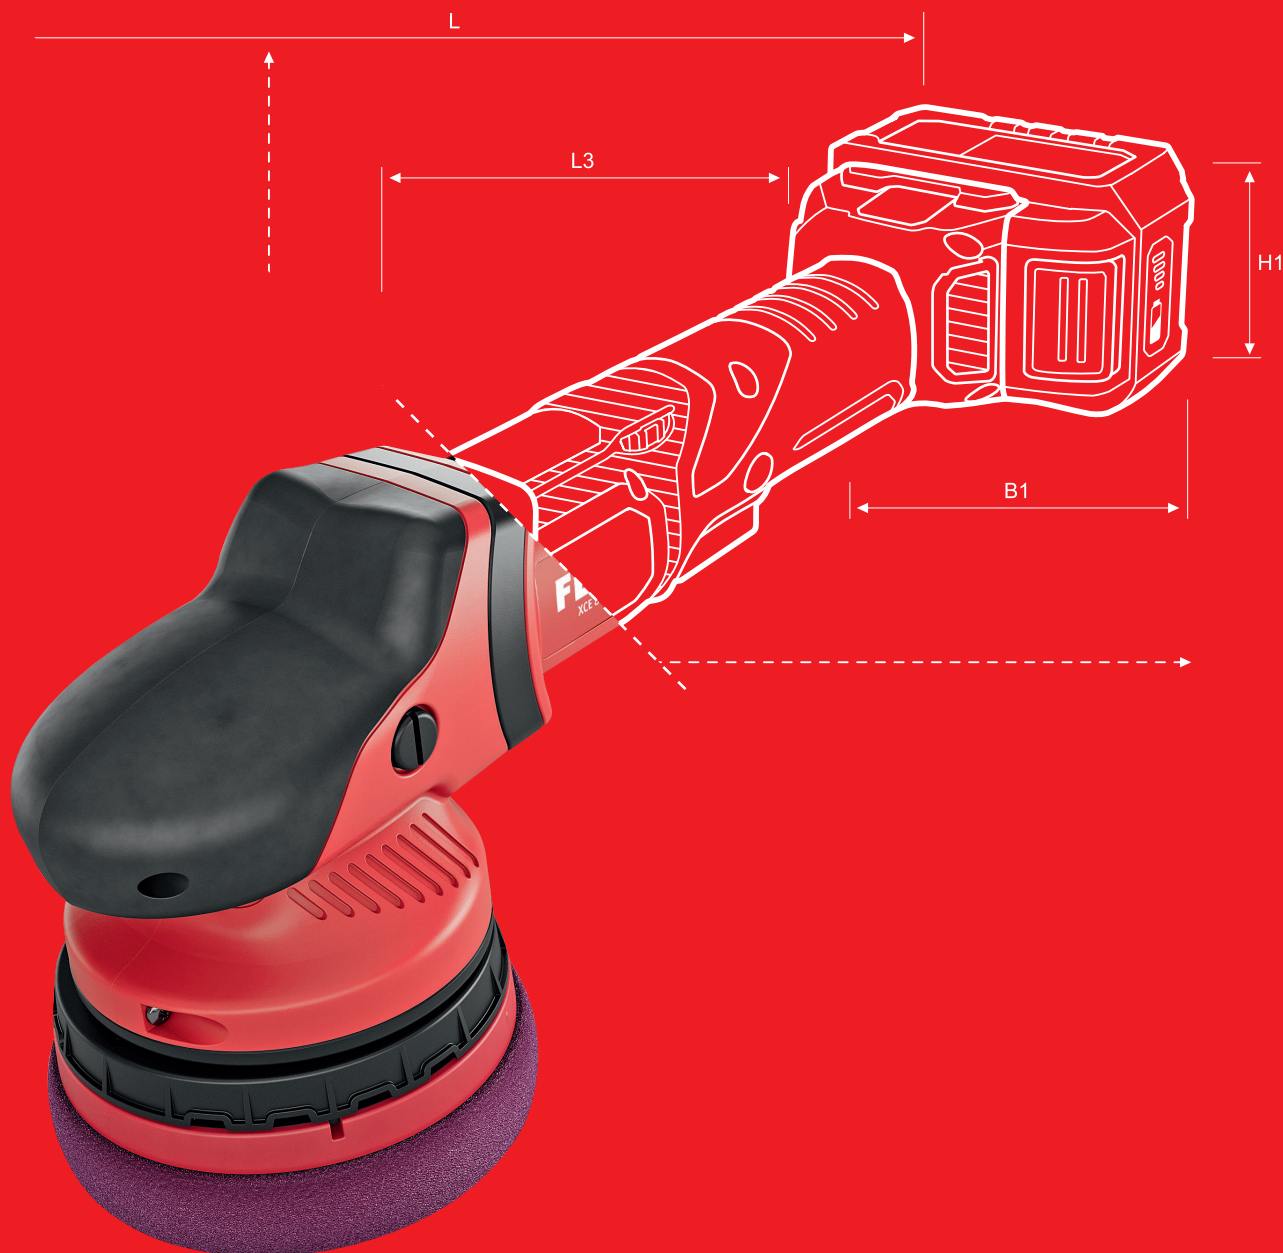

Aku leštičky - kompletní nabídka

- Technologie excentrického nebo rotačního pohonu
- Pro všechny uživatele od profesionálních leštičů až po začátečníky
- Pro všechny lakované povrchy v automobilovém průmyslu, karavaningu, leteckém a lodním průmyslu
- Dva vyměnitelné akumulátory pro práci bez přerušení
- Pro dokonalé výsledky

Dokonalé vyvážení

Maximální volnost pohybu a ergonomie pro uživatele. Optimální umístění akumulátoru nejen přispívá k dokonalému rozložení hmotnosti, ale také usnadňuje používání leštičky bez rušivých prvků a případného kontaktu s lakovaným obrobkem. Ještě nikdy leštička nereagovala tak citlivě!



NOVINKA!

XLITHIUM POWER PLUS

Nový akumulátor FLEX 18 V s kapacitou 8,0 Ah. Výkon navíc a delší doba provozu pro vyšší výkonnost.

+ Výkonnost

Vyšší hustota energie nového akumulátoru umožňuje dosáhnout až o 75 % vyššího výkonu.

NOVINKA

THERMA-TECH™
XLITHIUM
POWER PLUS

+ Doba provozu

Díky moderní technologii článků dosahuje až o 60 % delší doby provozu.*

* V porovnání s AP 18,0/5,0 Ah

+ Životní cyklus

Technologie Therma-Tech™ pohlcuje vzniklé teplo a tím prodlužuje dobu provozu a životnost akumulátoru. Funkce Keep Control zajišťuje vysoký výkon a současně chrání akumulátor.



AP 12 V



Obj. č.	532290	531690
AP 12 V	2.5 Ah	5.0 Ah

Nabíječka CA 12

- Pro akumulátory 12 V
- Integrované chlazení akumulátoru, ochrana proti přehřátí, vybíjení a přetížení
- LED displej pro zobrazení stavu nabíjení



Časy nabíjení akumulátorů 12 V	Obj. č.	532286
40 min. pro akumulátor 2,5 Ah		
50 min. pro akumulátor 5,0 Ah		

P-Set 12-22 Q

- 1x nabíječka CA 12
- 2x 12 V akumulátor AP 12/2.5



Obj. č.	531719
---------	--------

Dvojitá nabíječka CA SP 2x 12/18

- Pro 12 V a 18 V akumulátor



Časy nabíjení akumulátorů 18 V

- 40 min pro akumulátor 2.5 Ah
- 60 min pro akumulátor 5.0 Ah
- 95 min pro akumulátor 8.0 Ah

Obj. č.	533152
---------	--------

Patentovaný akumulátorový systém Proformance splňuje to, co slibuje!

Dlouhá doba provozu, dlouhá životnost, dlouhý maximální výkon. To dokáže pouze FLEX: Díky patentovanému systému chlazení dosahuje FLEX optimální ochrany nářadí a akumulátorů. Systém řízení akumulátoru zajišťuje neustálou výměnu dat mezi strojem, akumulátorem a nabíječkou tak, aby byly optimálně nastaveny všechny parametry. Tím je zajištěn výkon při spolupráci mezi akumulátorem a strojem, jakož i použití bez energetických ztrát.

18.0
Battery voltage

10.8
Battery voltage



Vždy pod kontrolou

Chytrá technologie řídí a monitoruje činnost stroje i proces nabíjení a informuje o stavu nabití na LCD displeji.



Therma-Tech™

Integrované chlazení - Inovativní monitorování teploty umožňuje pracovat na plný výkon mnohem déle.



Napájecí akumulátor

Vysoce výkonné akumulátory - Vysoce výkonné články FLEX využívají plnou kapacitu akumulátoru, a tak umožňují delší dobu provozu!



Lithium-iontové

Žádné samovybití. Žádný paměťový efekt.




EC motor

Bezuhlíkový motor s nízkým opotřebením vybavený technologií EC pro delší dobu chodu, vyšší výkon a delší životnost.

1

Aku nářadí

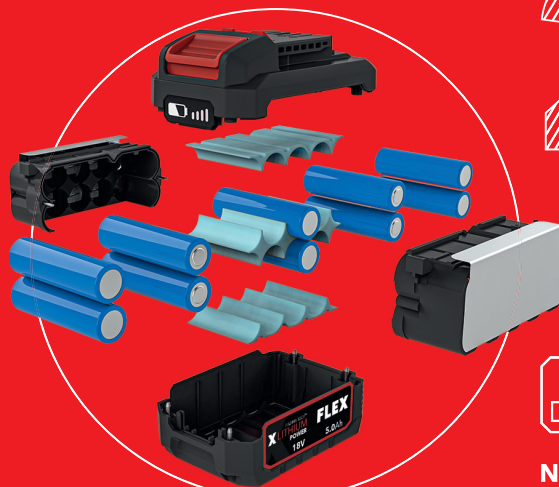

2



Technologie Therma-Tech™



Nabíječka

3

AP 18 V

X LITHIUM POWER PLUS X LITHIUM POWER PLUS X LITHIUM POWER PLUS



Obj. č.	532732	532733	532748
AP 18 V	2.5 Ah	5.0 Ah	8.0 Ah

P-Set 22 Q

- 1x nabíječka CA 18
- 2x 18 V akumulátor AP 18/2.5



Obj. č. **X LITHIUM POWER** 532740

P-Set 55 R

- 1x nabíječka CA 12/18
- 2x 18 V akumulátor AP 18/5.0



Obj. č. **X LITHIUM POWER** 532739

Nabíječka CA 12 / 18

- Pro dobíjení akumulátorů 12 V a 18 V
- Integrované chlazení akumulátoru, ochrana proti přehřátí, vybíjení a přetížení
- LCD displej pro zobrazení stavu nabíjení



Časy nabíjení akumulátorů 18,0 V

- 40 min. pro akumulátor 2,5 Ah
- 50 min. pro akumulátor 4,0 Ah
- 70 min. pro akumulátor 8,0 Ah

Obj. č. **532880**

Velkoformátový LCD displej s ukazatelem doby nabíjení a stavu nabíjení zobrazuje zbývající dobu nabíjení.

P-Set 18-88 R

- 1x nabíječka CA 12/18
- 2x 18 V akumulátor AP 18/8.0




Obj. č. **533175**

NOVINKA

Akumulátorová rotační leštička

Leštění s Proformance



PE 150 18-EC


Koncentrovaný výkon s vysokými otáčkami pro velký úběr.

Technické vlastnosti

- + Výkonná jako síťová leštička po celou dobu životnosti akumulátoru
- + CDC-konstantní elektronika zamezuje nestabilním otáčkám
- + Spínač pro přidávání výkonu: pro jemný start, rozběhové otáčky a aretace pro trvalý běh
- + Snadná regulace otáček pomocí oboustranně přístupného potenciometru
- + Ideální rozsah otáček pro automobil, lodní a letecké aplikace
- + Dokonale vhodná k odstranění hlubokých škrábanců a k úpravě silně zvětralých laků
- + Maximální výkon úběru v systému FLEX 2-Step, s červenou houbou a červenou politurou
- + Nová generace bezuhlíkových motorů s vysokým stupněm účinnosti a výkonu
- + Nově vyvinutá vysoce výkonná převodovka pro maximální redukci hluku a vibrací

Aku rotační leštička pro:

- + Čištění vozidel
- + Autoservisy
- + Opravy typu smart repair
- + Letectví
- + Lodní průmysl
- + Akrylové sklo

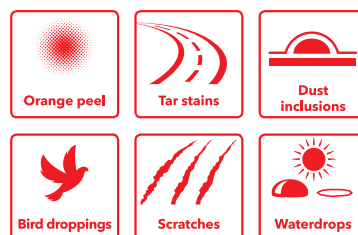

PE 150 18-EC C

Dodávka v **kufříku**

Standardní vybavení

- 1 podložný talíř na suchý zip, Ø 150 mm

Obj. č.

532508

PE 150 18-EC Set

Dodávka v **kufříku**

Standardní vybavení

- 1 podložný talíř na suchý zip, Ø 150 mm
- 2 akumulátory 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 nabíječka CA 12/18

Obj. č.

533019

Technické údaje

Max. Ø podložného talíře	150 mm
Uchycení nástroje	M14
Počet otáček na prázdko	550-1800 min ⁻¹
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Průměrná délka provozu s akumulátorem 2,5 Ah	až 12 min.
Průměrná délka provozu s akumulátorem 5,0 Ah	až 24 min.
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg

Aku excentrická leštička, s nuceným pohonem

Maximální volnost pohybu



XCE 8 150 18-EC

Odstranění různých typů poškození laku bez hologramů.

Ideální doplněk pro každého, kdo potřebuje přenosnou excentrickou leštičku.

Technické vlastnosti

- + Výkonná jako síťová leštička po celou dobu životnosti akumulátoru
- + CDC-konstantní elektronika zamezuje nestabílním otáčkám
- + Spínač pro přidávání výkonu: pro jemný start, rozběhové otáčky a aretace pro trvalý běh
- + Snadná regulace otáček pomocí oboustranně přístupného potenciometru
- + Ideální rozsah otáček pro automobil, lodní a letecké aplikace
- + Ideálně se hodí k odstranění středních škrábanců, odstranění stop po užívání a hologramů
- + Maximální účinnost v jednom kroku v systému FLEX 1-Step, s fialovou houbou a fialovou politurou
- + Nová generace bezuhlíkových motorů s vysokým stupněm účinnosti a výkonu
- + Nově vyvinutá vysoce výkonná převodovka pro maximální redukci hluku a vibrací

Aku excentrická leštička pro:

- + Čištění vozidel
- + Autoservisy
- + Opravy typu smart repair
- + Letectví
- + Prodejce vozidel
- + Lodní průmysl
- + Akrylové sklo



Holograms



Matting



Car wash traces



Paint care sealant



Medium scratches

XCE 8 150 18-EC C

Dodávka v kufru

Standardní vybavení

- 1 speciální podložný talíř na suchý zip, Ø 150 mm

Obj. č.

532646

XCE 8 150 18-EC Set

Dodávka v kufru

Standardní vybavení

- 1 speciální podložný talíř na suchý zip, Ø 150 mm
- 2 akumulátory 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 nabíječka CA 12/18

Obj. č.

533020

Technické údaje

Max. Ø podložného talíře	150 mm
Zdvih	8 mm
Počet otáček na prázdno	225-700 min ⁻¹
Počet zdvihů na prázdno	2700-8700 min ⁻¹
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Průměrná délka provozu s akumulátorem 2,5 Ah	až 20 min.
Průměrná délka provozu s akumulátorem 5,0 Ah	až 40 min.
Hmotnost bez akumulátoru	2,0 kg

Aku excentrická leštička, s volně běžícím převodem

Opatrně vpřed



XFE 15 150 18-EC

Excentrická leštička jemně odstraňuje materiál a dosahuje spolehlivých výsledků. Z toho důvodu je ideální pro začátečníky.



Technické vlastnosti

- + Výkonná jako síťová leštička po celou dobu životnosti akumulátoru
- + CDC-konstantní elektronika zamezuje nestabilním otáčkám
- + Spínač pro přidávání výkonu: pro jemný start, rozběhové otáčky a aretace pro trvalý běh
- + Snadná regulace otáček pomocí oboustranně přístupného potenciometru
- + Ideální rozsah otáček pro automobil, lodní a letecké aplikace
- + Ideálně se hodí k odstranění hologramů a k odstranění lehkých škrábanců
- + Maximální hluboký lesk v systému FLEX 2-Step, s černou houbou a černou politurou
- + Nová generace bezuhlíkových motorů s vysokým stupněm účinnosti a výkonu
- + Nově vyvinutá vysoce výkonná převodovka pro maximální redukci hluku a vibrací

Aku excentrická leštička pro:

- + Čištění vozidel
- + Autoservisy
- + Opravy typu smart repair
- + Letectví
- + Prodejce vozidel
- + Lodní průmysl
- + Akrylové sklo



XFE 15 150 18-EC C

Dodávka v kufru

Standardní vybavení

- Speciální talíř na suchý zip
- 1 podložný talíř Ø 150 mm

Obj. č.

532647

XFE 15 150 18-EC Set

Dodávka v kufru

Standardní vybavení

- 1 speciální podložný talíř na suchý zip Ø 150 mm
- 2 akumulátory 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 nabíječka CA 12/18

Obj. č.


533021

Technické údaje

Max. Ø podložného talíře	150 mm
Zdvih	15 mm
Počet otáček na prázdno	1350-4350 min-1
Počet zdvihů na prázdno	2700-8700 min-1
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Průměrná délka provozu s akumulátorem 2,5 Ah	až 20 min.
Průměrná délka provozu s akumulátorem 5,0 Ah	až 40 min.
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg

Aku excentrická/rotační leštička

Mistr proměn



10 sec.

Přeměnu lze uskutečnit
za pouhých 10 sekund -
bez nářadí, bez stresu.

PXE 80 12-EC

Univerzální leštička pro bodové opravy a přípravu vozidel zvládne jakýkoli úkol - od hvězdicového broušení po dokončovací leštění bez hologramů.

Technické vlastnosti

- + Pro rotační a excentrické aplikační využití se zdvihem 3 a 12 mm
- + Inovativní, beznástrojový systém rychlé výměny nástrojů pro pohon rotační a excentrický
- + Flexibilní a jednoduchý jako nikdy předtím, počínaje hvězdicovým brusem až po finiš - odstraňování hologramů - vše s jedním strojem
- + Ideální doplňkové nářadí pro každého karosáře a oblast spotrepair
- + Perfektní ergonomie a flexibilní možnosti úchopu optimalizované úpravou SoftGrip
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Spínač pro přidávání výkonu: pro jemný start, rozběhové otáčky a aretace pro trvalý běh
- + Vybaveno udržováním konstantních otáček a 4 stupni regulace otáček s LED-ukazatelem

Aku excentrická leštička pro:

- + Čištění vozidel
- + Opravy typu smart repair
- + Lakovnu
- + Karosárny
- + Autoservisy



PXE 80 12-EC

Dodávka v kufru

Obj. č.

532267

PXE 80 12-EC/2.5 Set

Standardní vybavení

- 1 adaptér, rotační DT-P
- 1 excentrický adaptér, zdvih 3 mm DT-XF3
- 1 excentrický adaptér, zdvih 12 mm DT-XF12
- 1 lepicí talíř 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
- 1 podložný talíř na suchý zip 30 Ø BP-M D30 PXE
- 1 podložný talíř na suchý zip 75 Ø BP-M D75 PXE
- 2 akumulátory 2,5 Ah AP 12/2,5
- 1 nabíječka CA 12/18
- 1 přepravní box L-BOXX® 136
- 1 vložka do přepravního boxu



Obj. č.

532268


Technické údaje

Max. Ø podložného talíře	75 mm
Zdvih	3 + 12 mm
Počet otáček na prázdno	400-2000/-3000/-4000/-5800 min-1
Počet zdvihů na prázdno	800-4000/-6000/-8000/-11600 min-1
Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah



Pro jakýkoli

úkol

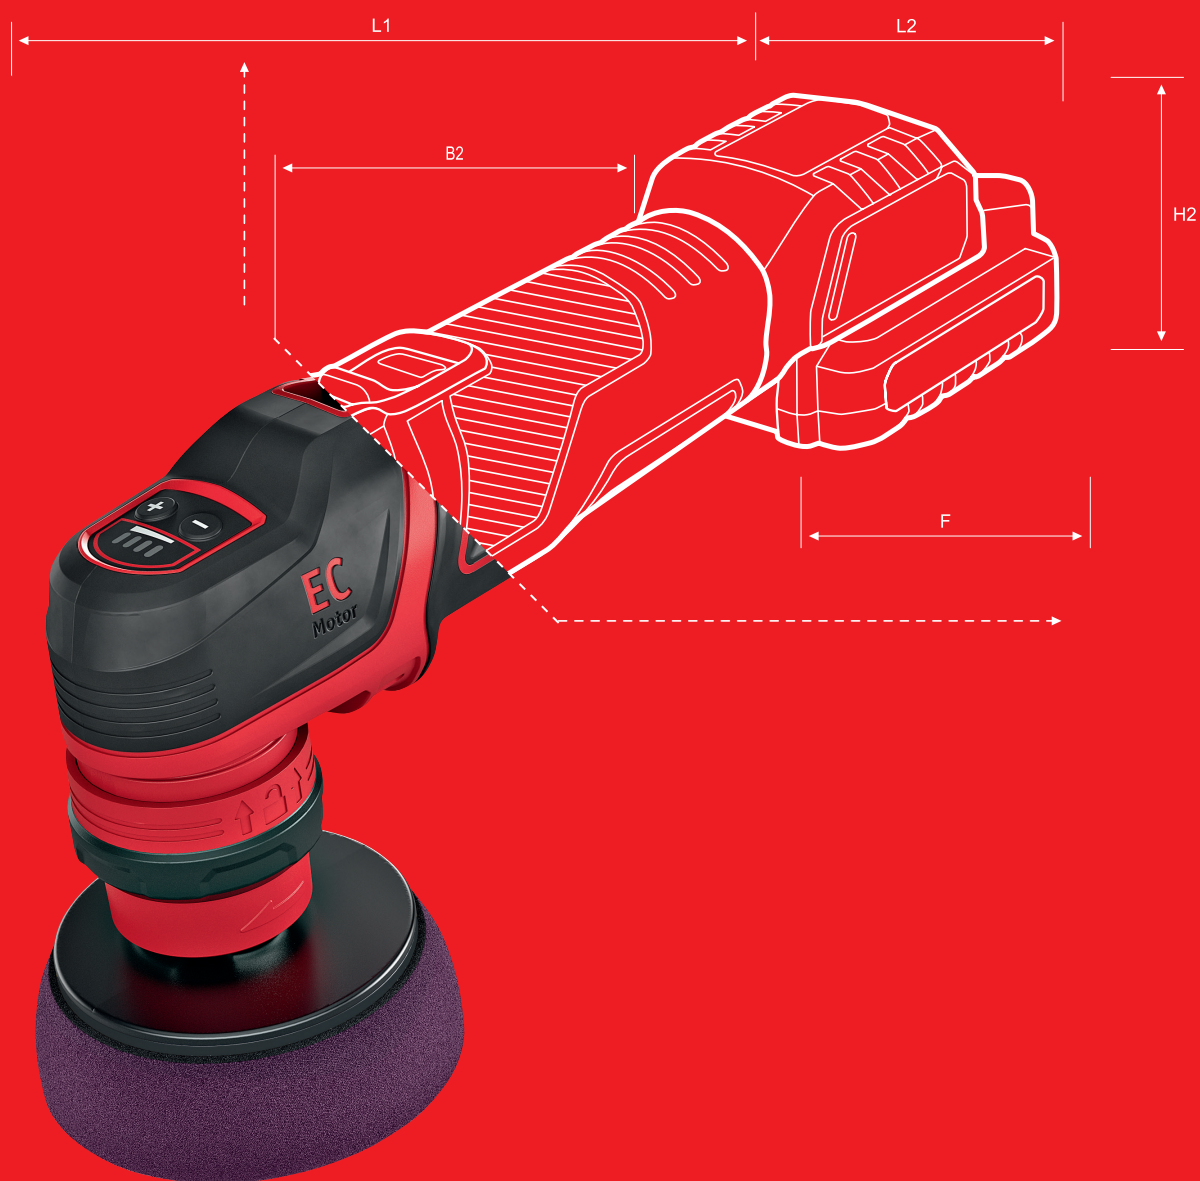

Leštění s PXE 80 10.8-EC

- ☞ Talíř na suchý zip Ø 30, 50, 75 mm
- ☞ Rotační nebo excentrická
- ☞ Zdvih 12 mm

Flexibilní leštění s lešticími talíři < 75 mm. Talíř na suchý zip Ø 30 mm lze kombinovat s libovolným typem pohonu a velikostí zdvihu. Vše je možné - od odstranění oděru až po rotační dokončovací leštění bez hologramů.














Broušení s PXE 80 10.8-EC

- ☞ Talíř na suchý zip Ø 30, 50, 75 mm
- ☞ Excentrická
- ☞ Zdvih 3 mm
- ☞ Adaptér se zdvihem 6 mm*

Talíř na suchý zip Ø 75 mm lze kombinovat s excentrickým pohonem se zdvihem 3 mm, 6 mm a 12 mm. Zdvih 12 mm je nejvhodnější pro opravu vad, odstraňování hologramů a dokončovací leštění. Zdvih 3 mm je nejvhodnější pro počáteční broušení a opravu poškození.



Pro broušení si současně objednejte podložný talíř Ø 75 mm (492361).

	Leštění	Broušení	Broušení + leštění	Leštění
				
				
Ø 30 mm 	X	X	X	—
Ø 50 mm 	—	X	X	X
Ø 75 mm 	—	X	X	X

* Nyní k dispozici jako příslušenství (obj. č. 531009)



Flexibilní hřídel FS 140

Nová, chytrá a rychle připravená k použití bez nářadí. Práce na bodových opravách na obtížně přístupných místech nebyla nikdy tak snadná. Hřídel 140 cm umožňuje flexibilní využití a je ideální pro obtížně dostupná místa.

Technické vlastnosti

- + Montáž na PXE bez použití nářadí. Inovativní rychlovýměnný mechanismus PXE umožňuje rychlou a snadnou montáž hřídele
- + Rychlá výměna příslušenství bez použití nářadí díky držáku bitů. Umožňuje rychlou a snadnou výměnu leštících kotoučů
- + Tvarový styk šestihranného držáku zabraňuje prokluzování leštících těles. Tím jsou vždy zaručeny rovnoměrné a dokonalé výsledky leštění
- + Hřídel o délce 140 cm lze pohodlně a snadno vést, aniž je nutné leštičku naklánět nebo ji stále držet jen v jedné ruce
- + Vysoce kvalitní materiály zaručují mimořádně dlouhou životnost

Způsoby použití

- + Příprava laku a odstraňování škrábanců
- + Vybrání dveřních klik a mřížky chladičů
- + Kryt vnějších zrcátek
- + Emblémy, loga a nápisy na vozidlech
- + Ráfky
- + Bodová oprava
- + Interiér (klavírový lak, kování atd.)

FS 140

Standardní vybavení

- 1 FS 140 v kufru

Označení	Obj. č.
FS 140	506605



FS 140 Set


Standardní vybavení

- 1 FS 140
- 6 kuželovitých leštících houbiček (vždy 2 měkké, střední a tvrdé)
- 6 válcových leštících houbiček (vždy 2 měkké, střední a tvrdé)
- 1 hlubokotažná vložka
- 1 L-Boxx (TK-L 102)

Označení	Obj. č.
FS 140 Set	516112



Inovativní rychlá výměna
Montáž na PXE bez použití nářadí



Výměna příslušenství bez použití nářadí

- Mechanismus držáku bitu
- Příslušenství neklouže v držáku bitu
- Tvarový styk pro plynulý postup práce
- Pogumovaný držák bitů zajišťující ochranu povrchu



Nejdelší provozní životnost
Vysoce kvalitní materiál pro dosažení dlouhé životnosti. Dokonale pružný vlnitý plášť

Maximální FLEXibilita
Délka 140 cm zajišťuje naprostou volnost při leštění

Maximální pohodlí

- Dokonalá ergonomie díky extrémně štíhlé rukojeti
- Spolehlivý úchop při práci
- Ideální poloha rukojeti pro vedení nástroje při provádění nejjemnějších prací



Zelená (tvrdá)
na hluboké škrábance



Fialová (medium), univerzální



Oranžová (měkká) pro konečnou úpravu a vysoký lesk



Zelená (tvrdá)
na hluboké škrábance



Fialová (medium), univerzální



Oranžová (měkká) pro konečnou úpravu a vysoký lesk

Lešticí válcové houbičky

- např. pro lišty, bodové opravy apod.

Varianty výrobku	Obj. č.
Zelená PZ-G 35 HEX VE5	517755
Fialová PZ-V 35 HEX VE5	517763
Oranžová PZ-O 35 HEX VE5	517771


Lešticí kuželovité houbičky

- např. pro vybrání dveřních klik, mřížky chladiče, ráfky, interiér atd.

Varianty výrobku	Obj. č.
Zelená PK-G 35 HEX VE5	517798
Fialová PK-V 35 HEX VE5	517801
Oranžová PK-O 35 HEX VE5	517828

Vyladěný bezpečný systém

Leštidlo a pad mají při leštění zásadní význam. Z toho důvodu FLEX nabízí dokonale sladěný systém s optimální řadou houbiček pro každou aplikaci: stačí použít správnou barvu, abyste úspěšně dosáhli svého cíle.

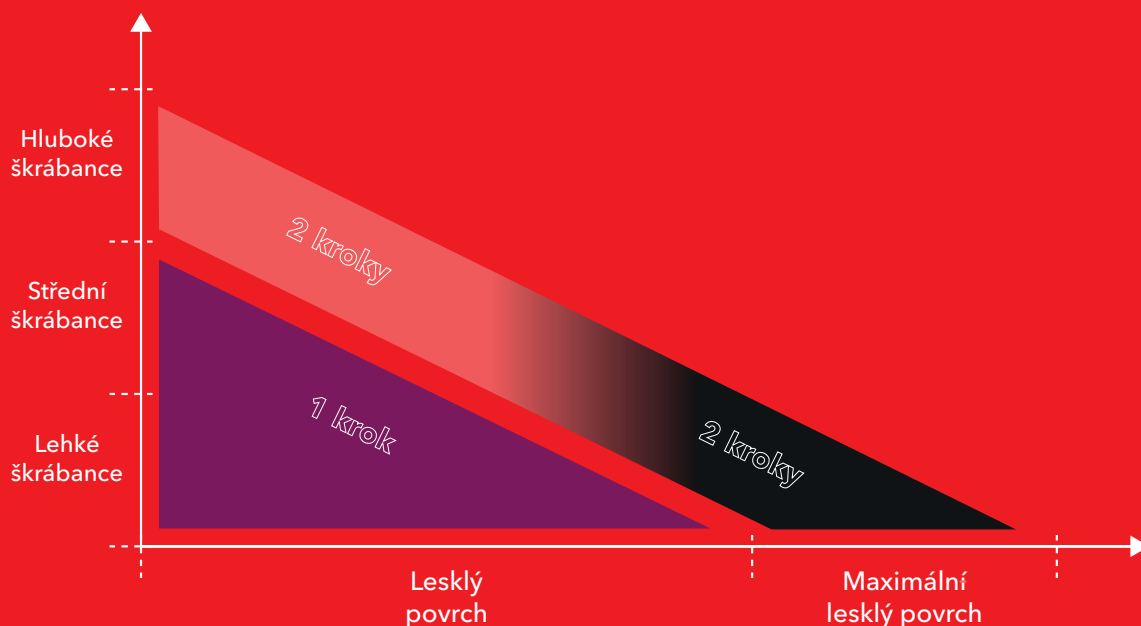

Cut pad, tvrdý PP-C

Vysoce kvalitní, tvrdá houba pro maximální úběr. Díky speciální retikulaci je červená pěna obzvláště odolná proti roztržení a dosahuje dlouhé životnosti. Je vhodná především na hluboké škrábance a silně zvětrané laky v kombinaci s červeným leštidlem.



NOVINKA

2 kroky



Označení	Obj. č.
PP-C 25 VE5	532401
PP-C 50 VE5	532400
PP-C 75 VE2	532399
PP-C 75 VE5	532650
PP-C 125 VE2	532398
PP-C 125 VE5	532649
PP-C 150 VE2	532397
PP-C 150 VE5	532648

Finish pad, měkký PP-F

Kvalitní a měkká houba pro dokončovací leštění pro dosažení maximálního hlubokého lesku. Díky speciální retikulaci je černá pěna obzvláště odolná proti roztržení a dosahuje dlouhé životnosti. V kombinaci s černým leštidlem je ideální na odstranění lehkých škrábanců, hologramů a k oživení barev.



NOVINKA

2 kroky



Označení	Obj. č.
PP-F 25 VE5	532411
PP-F 50 VE5	532410
PP-F 75 VE2	532409
PP-F 75 VE5	532657
PP-F 125 VE2	532408
PP-F 125 VE5	532656
PP-F 150 VE2	532407
PP-F 150 VE5	532655

Univerzální pad, medium PP-M

Kvalitní univerzální houba. Díky speciální retikulaci je fialová pěna obzvláště odolná proti roztržení a dosahuje dlouhé životnosti. Je obzvláště vhodná na středně silně poškrábané laky, stopy opotřebení a k obnovení barvy starého laku s následným uzavřením povrchu v jednom kroku v kombinaci s fialovým leštidlem.



NOVINKA

1 krok



Označení	Obj. č.
PP-M 25 VE5	532406
PP-M 50 VE5	532405
PP-M 75 VE 2	532404
PP-M 75 VE 5	532654
PP-M 125 VE2	532403
PP-M 125 VE5	532653
PP-M 150 VE2	532402
PP-M 150 VE5	532652



Leštidlo na broušení

Na hluboké škrábance

2 kroky

Speciální leštidlo pro odstraňování hlubokých škrábanců a silně opotřebených míst, jakož i pro obnovu silně zvětralého laku a pro broušení až do zrnitosti P 1500.

- Pro všechny typy laků
- Bez silikonů, vosků a rozpouštědel
- Pro excentrické a rotační leštění
- Abrazivita 5
- Stupeň lesku 2

Označení	Obj. č.
PC-C 250	532413
PC-C 1000	532412



Dokončovací leštění

Pro nejvyšší lesk

2 kroky

Speciální leštička pro odstranění drobných škrábanců a hologramů, jakož i pro celkové obnovení laku a barvy. Pro všechny typy laků.

- Bez silikonů, vosků a rozpouštědel
- Pro excentrické a rotační leštění
- Abrazivita 2
- Stupeň lesku 5

Označení	Obj. č.
PC-F 250	532417
PC-F 1000	532416



Univerzální leštidlo, 1 krok

Kapalný konzervační prostředek

1 krok

Ideálně se hodí na odstranění lehkých škrábanců a stop opotřebení a pro obnovení barvy zašlého laku s následným uzavřením povrchu v jediném kroku. Pro všechny typy laků.

- Pro excentrické a rotační leštění
- Abrazivita 3
- Stupeň lesku 4

Označení	Obj. č.
PC-M 250	532415
PC-M 1000	532414

Lešticí pad z mikrovláken MC-PT 160

Pad z mikrovláken se vyznačuje speciální sendvičovou skladbou PerfectTouch. Tím je zajištěno správné rozložení tlaku bez ovlivnění excentrického pohybu. Zvláště navržený pro excentrické leštičky, především pro leštičky s volně uloženým talířem.



BROUŠENÍ **LESK**

Označení	Obj. č.
MC-PT 160	434434

Lešticí vlněný kotouč TW-PT

Lešticí jehněčí vlna se skládá z 90 % z přírodní vlny a 10 % z polyesteru. Tato kombinace zajišťuje delší životnost a větší objem. Speciální sendvičové složení PerfectTouch s přidanou oranžovou pěnovou vrstvou dodává padu mírný stupeň tlumení a mnohem větší tuhost.



BROUŠENÍ **LESK**

Označení	Obj. č.
TW-PT 80	420484
TW-PT 140	376515
TW-PT 160	376523

Lešticí houbička PUK-R 130

Červená ruční aplikační houbička má ergonomický tvar a je vyrobena z velmi měkké pěny s jemnou strukturou. Je ideální na ruční opracování těžko přístupných míst nebo jemných povrchů v rámci uzavření povrchu a použití prostředků na údržbu lakovaných a plastových povrchů, které se dají velice těžko mechanicky aplikovat.



BROUŠENÍ **LESK**

Označení	Obj. č.
PUK-R 130	442682

Hadřík s mikrovláknem, univerzální

Kvalitní a silně savý hadřík s mikrovláknem s jednou stranou s krátkými a s jednou stranou se středně dlouhými vlákny. Obzvláště šetrný vůči laku díky střihu bez obruby.



Rozměry	Obj. č.
380x380 mm	532418

Správná volba


FLEX vám poskytne přehled. Aby kombinace, nářadí a příslušenství umožnily dosáhnout vždy dokonalého výsledku.



Požadavky



Oblasti použití typů pohonů

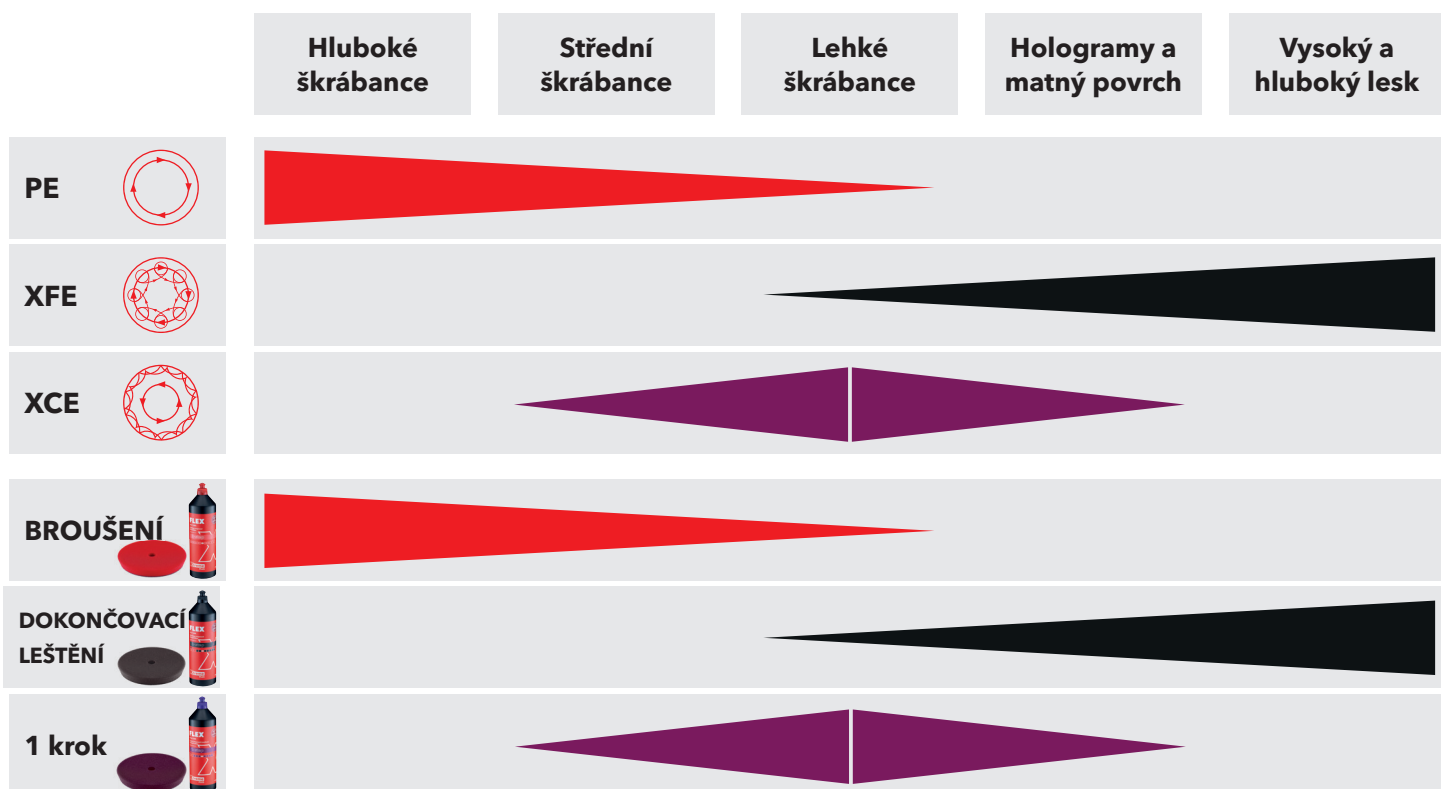

Výrobky pro automobilový průmysl

Vše pro dílnu



WHP-1 AC/DC

Nástěnný držák na leštičku, malý

Malý nástěnný držák na 2 leštičky z vysoce kvalitní oceli s práškovou povrchovou úpravou. Inovativní tvar pro prostorově úsporné uložení strojů s ochranou hran a ochranou proti poškrábání. Lepší uspořádání, organizace a vybavení pracovního prostředí. Působí profesionálním dojmem na uživatele i zákazníky.



Obj. č.
530883

WHP-2 AC/DC

Nástěnný držák na leštičku, velký

Velký držák navíc nabízí možnost uložení leštiček, adaptérů atd. a také upevnění akumulátoru, nabíječky a držáku kabelu.



Obj. č.
530882

WHP Battery Hook

Háček na akumulátory pro malý i velký nástěnný držák

Praktický háček na akumulátory 10,8 a 18,0 V z kvalitní oceli s práškovou povrchovou úpravou.



Obj. č.
530720

WHP Cable Hook

Kabelový háček pro malý i velký nástěnný držák

Praktický háček na zavěšení kabelů z kvalitní oceli s práškovou povrchovou úpravou.



Obj. č.
530721

Inspekční svítilna SF 150-P

Ideální LED svítilna pro kontrolu stavu povrchů

Optickým prosvícením teplotního spektra laku se lépe zviditelní poškození povrchů, jako např. hologramy, škrábance atd. Světelný tok 140 lumenů a stavitelné ohnisko paprsku s úhlem paprsku 10°-70°. Doba svícení asi 2 hodiny. Včetně baterií.



Obj. č.
463302

DB 41

Sada s 41 bity

Praktická a velmi kvalitní sada s 41 bity v uzavíratelné krabičce, odolné proti nárazu, kterou lze stohovat díky aretačnímu mechanismu na straně.



Obj. č.
530494

EXS M14 Set

Sada prodlužovacích nástavců pro rotační leštičku

Prodlužovací nástavce pro rotační leštičky na opracování úzkých a těžko dostupných míst, jako např. vnější zrcátka, spojler, nárazníky atd.



Obj. č.
458813

HG 530 18

Aku horkovzdušná pistole 18 V

NOVINKA

Technické vlastnosti

- + Výkonná horkovzdušná pistole s nastavením dvou teplot 260/530 °C a dvou hodnot průtoku vzduchu
- + Tvrzení a sušení, jakož i odstraňování barev, nátěrů a nálepek, dále lisování a smršťování plastových dílů a smršťovacích trubiček, pájení elektrických spojů a měděných trubek



Obj. č.
531493

HG 650 2000

Horkovzdušná pistole

NOVINKA

Technické vlastnosti

- + Rychlý ohřev až na 300 °C v průběhu cca 15 s
- + Tvrzení a sušení, jakož i odstraňování barev, nátěrů a nálepek, dále lisování a smršťování plastových dílů a smršťovacích trubiček, pájení elektrických spojů a měděných trubek



Obj. č.
532579

GG 200 18

Aku tavná pistole 18 V

NOVINKA

Technické vlastnosti

- + Výkonná tavná lepicí pistole se 2 nastavitelnými hodnotami teploty 130°/200 °C.
- + Spolehlivý lepicí výkon 20 g/min umožňuje rychlý postup práce
- + Rychlé zahřátí do 2 minut díky elektronicky řízeným topným tělesům



Obj. č.
531737

SD 5-300 4.0

Kapesní akumulátorový šroubovák

Technické vlastnosti

- + Extrémně štíhlá rukojeť se Softgrip pro optimální držení
- + Tři úrovně točivého momentu zajišťují flexibilitu při použití
- + Šestihran 1/4" pro upnutí nástroje



Tool-Free



Obj. č.
530728

CI 11 18.0 / 12V

Aku kompresor 12,0 / 18,0 V

Technické vlastnosti

- + Předvolba hodnoty tlaku pro automatické vypnutí po dosažení požadovaného tlaku
- + Optimální flexibilita díky napájení z 18V akumulátoru nebo 12V adaptéru do zásuvky zapalovače ve vozidle. Pro huštění pneumatik vozidel a jízdních kol



18.0
Battery
voltage



LI-ION
Lithium-ion
technology



Obj. č.
530648

BW 18.0-EC/Detailing Set

Aku fukar 18,0 V

Technické vlastnosti

- + 18V akumulátor, ideální pro vysoušení vozidla
- + Díky kompaktní konstrukci ideální pro těžko přístupná místa



18.0
Battery
voltage



BRUSHLESS
EC-Motor Technology



Throttle
switch



Akumulátor není součástí dodávky

Obj. č.
530537

OSE 2-70x198-EC

Kompaktní vibrační bruska s regulací otáček

Technické vlastnosti

- + Rychlost broušení, přizpůsobitelná opracovávanému materiálu díky regulaci otáček
- + Ideální pro broušení tmelených povrchů na autodílech při opravách


Obj. č.
530632



ORE 3-150 EC / ORE 5-150 EC

Výkonné excentrické brusky s regulací otáček, 150 mm

Technické vlastnosti

- + Rychlost broušení vhodná pro daný materiál díky elektronickému nastavení otáček
- + Filtrační patrona odolná vůči nárazům s vyměnitelným PES-filtrem usnadňuje odstranění nebo vyčištění filtru a zaručuje co nejdelsí životnost
- + Stroje jsou rovněž dodávány s  OXX®



ORE 3-150 EC

Obj. č.
447684

ORE 5-150 EC

Obj. č.
447706


RD 10.8/18.0/230

Digitální akumulátorové stavební rádio 10,8 V/ 18,0 V

Technické vlastnosti

- + Akumulátorové stavební rádio s jedinečným zvukem a světelnými LED proužky
- + S integrovanou technologií Bluetooth®, AUX vstupem, USB připojením a možností dobíjení chytrých telefonů a tabletů

Obj. č.
484857

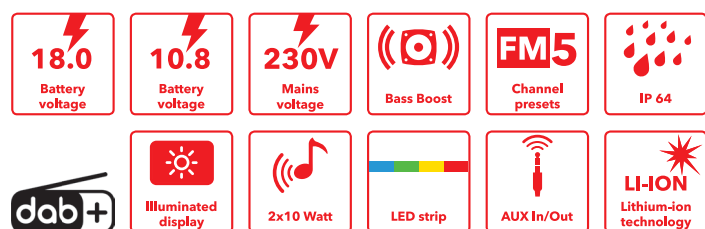

DWL 2500 10.8/18.0

Výkonná LED plně spektrální svítilna s max. světelným tokem 3000 lumenů a extrémně dlouhou dobou svícení až 30 hodin (300 lm).


Technické vlastnosti

- + Funkce All-Daylight umožňuje nastavit teplotu barvy v 5 krocích od 2500 K do 6500 K, a tedy svítilnu přesně přizpůsobit pracovnímu úkolu
- + Ideální pro kontrolu lakovaných povrchů, pro stanovení barevnosti a odhalení chyb po lakování, hologramů, škrábanců
- + Integrovaná powerbanka, USB připojení s možností dobíjet chytré telefony a tablety
- + Robustní, s dlouhou životností pro co nejvyšší nároky
- + Závít pro připojení na stativ
- + LED ukazatel stavu kapacity akumulátoru



DWL 2500 10.8/18.0

Obj. č.
486728



Příslušenství

- Magnetický držák WB-M/DWL



Obj. č.
491195

TL 4000 18.0/230

LED aku stavební svítilna se stativem, 18 V

NOVINKA

Technické vlastnosti

- + Výkonná aku svítilna na stavenišťe se 3 nastaveními světelného toku - 1000, 2000 a 4000 lumenů
- + Demontovatelná multifunkční hlava
- + Tři světelné panely na dvou osách otáčení umožňují libovolné polohování úhlu osvětlení



Obj. č.
530375

WL 300 18.0

LED aku svítilna 18,0 V

NOVINKA

Technické vlastnosti

- + Výkonná aku svítilna se 2 nastaveními světelného toku - 300 a 150 lumenů
- + Hlava LED svítilny otočná o 104°
- + S kovovým rámečkem a sponou pro upevnění na opasek



Obj. č.
513075

WL 1000 18.0

LED aku svítilna 18 V

NOVINKA

Technické vlastnosti

- + Hlava LED svítilny otočná o 180°+ 270°
- + Výkonná LED aku svítilna s 8 LED diodami a 3 úrovněmi světelného toku




Obj. č.
530610

RS 25 18.0-EC C

Výkonná aku šavlová pila s vysokým zdvihem, 18,0 V

Technické vlastnosti

- + Pilový plátek lze otočit o 180°
- + Dvojitě uložený zdvihový mechanismus s vyvážením vibrací pro pohodlnou práci bez únavy
- + Výkyvná opora pily se optimálně přizpůsobí obrobku

Rovněž dostupná jako sada  OXX®
(Obj. č. 530374).

Obj. č.

530372



BRUSHLESS





LB 125 18.0-EC C

Aku úhlová bruska s brzdou, 18,0 V, 125 mm

Technické vlastnosti

- + Bezuhlíkový motor
- + S elektronickou brzdou, která zastaví stroj do 3 s
- + Perfektní ochrana před prachem díky snímatelné kovové ochranné mřížce
- + Extrémně štíhlá rukojeť s úpravou Softgrip pro perfektní držení

Rovněž dostupná jako sada  OXX®
(obj. č. 499315) nebo jako úplná sada s
akumulátorem a nabíječkou  OXX®
(obj. č. 499331).

Obj. č.

499307




DGE 25 18.0-EC C

Aku bruska 18,0 V s variabilními otáčkami vyššího rozsahu

Technické vlastnosti

- + Provedení s dlouhým krčkem pro optimální manipulaci a dosažení těžko přístupných míst
- + Ideální stroj pro broušení, odstraňování otřepů, ruční frézování, řezání a odstraňování rzi

Rovněž dostupná jako sada  OXX®
(Obj. č. 518972).

Obj. č.

518867



VCE 33 L MC

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 30 l, třída L

Technické vlastnosti

- + Vysoce výkonná turbína s vysokým výkonem sání a podtlakem. Díky tomu je dosaženo vynikajícího výsledku odsávání
- + Zástrčka pro připojení elektronářadí se spínací automatikou
- + Oklepání filtru stisknutím tlačítka
- + Plochý skládaný filtr s teflonovou/nano vrstvou umožňuje optimální využití objemu nádoby
- + Jednoduchá výměna filtru bez nutnosti demontáže hlavy vysavače
- + Vhodný pro prach s hodnotami AGW $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$



Obj. č.
444103

VCE 33 M AC

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 30 l, třída M

Technické vlastnosti

- + Vysoce výkonná turbína s vysokým výkonem sání a podtlakem
- + Zástrčka pro připojení elektronářadí se spínací automatikou
- + Regulace průtoku vzduchu otočným ovladačem
- + Protiprachová antistatická povrchová úprava
- + Jednoduchá výměna filtru bez nutnosti demontáže hlavy vysavače
- + Automatické čištění filtru
- + Vhodný pro prach s hodnotami AGW $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$



Obj. č.
444138

VCE 44 M AC

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 42 l, třída M

Technické vlastnosti

- + Stejně vybavení jako VCE 33 M AC



Obj. č.
444170

Příslušenství bezpečnostních vysavačů



SAD 27 AS

Antistatická objímka $\varnothing 27$ mm, s vnitřním závitem, vhodná pro sací hadici 379395.

Obj. č.
382736



SH 27x3,5m AS

Vnitřní $\varnothing 27$ mm, 3,5 m, s pružným gumovým povlakem, antistatická.

Obj. č.
445045



SAM-C 32 AS/NL

Kroužek se závitem $\varnothing 32$ mm s clip-napojením včetně postranní regulace vzduchu na snižování sacího podtlaku.

Obj. č.
406716



VCE-AP Air

Nástavec pro použití zařízení na stlačený vzduch a pro fixaci L-BOXXů a Tanos systainerů.

Obj. č.
445177

VC 2 L MC Hip 18.0-EC

Kompaktní akumulátorový vysavač na opasek s manuálním čištěním filtru, I, třída L

Technické vlastnosti

- + Kompaktní, šikový a lehký vysavač s bederním pásem a popruhem pro mobilní použití
- + Vysoce výkonná turbína s vysokým výkonem sání a podtlakem. Tím je dosažen vynikající výsledek odsávání



Akumulátor není součástí dodávky

Obj. č.
509981

VC 6 L MC

Kompaktní vysavač s manuálním čištěním filtru, 6 l, třída L

Technické vlastnosti

- + Malý, kompaktní, s vysokým výkonem - malý vysavač s kabelem
- + Velmi kompaktní, šikový a lehký vysavač s řemenem pro mobilní použití. Díky kompaktnímu provedení se vejde do každého vozidla



Obj. č.
481513

VC 6 L MC 18.0

Kompaktní vysavač s manuálním čištěním filtru, 6 l, třída L

Technické vlastnosti

- + Malý, kompaktní, mobilní - s výkonným 18V akumulátorem
- + Ideální pro profesionální čištění vozidel, dílen, skladů, provozů pro konečnou montáž, kanceláří atd.



Akumulátor není součástí dodávky

Obj. č.
481491

VC 21 L MC

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 20 l, třída L

Technické vlastnosti

- + Šikový, kompaktní, snadno ovladatelný vysavač, který lze jednoduše přepravovat
- + Vysoký sací výkon a vysoký podtlak
- + Vynikající výsledek odsávání



Obj. č.
405418

VCE 22 M MC V

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 20 l, třída M

Technické vlastnosti

- + Zvláště vhodný pro automobilový průmysl
- + Přepínač volby průměru sacího otvoru 32 mm nebo 21 mm
- + Protiprachová antistatická povrchová úprava zařízení



Antistatická sací hadice
Ø 27 mm
3,5 m součástí
dodávky

Obj. č.
530920

VCE 26 L MC

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 25 l, třída L

Technické vlastnosti

- + Regulace sání, síla sání přizpůsobená nástrojům díky plynulé regulaci
- + Vhodný pro zvýšené zatížení podle EN 60335-2-69 pro profesionální využití



Obj. č.
405426

DD 2G 10.8-EC

2-rychlostní aku šroubovák 10,8 V

Technické vlastnosti

- + Výkonný univerzální stroj
- + Rychlovýměnný systém umožňuje jednoduchou výměnu úhlového nástavce, vrtacího sklíčidla a držáku bitů bez použití nářadí



Rovněž dostupný jako kompletní sada v L-BOXX® včetně akumulátoru a nabíječky (obj. č. 462764)

Obj. č.
418005

DD 2G 18.0-EC LD

Kompaktní 2-rychlostní aku šroubovák 18,0 V

Technické vlastnosti

- + Velmi kompaktní rozměry
- + Rychloupínací sklíčidlo v kovovém provedení s přítlačným kroužkem a funkcí Auto lock



Rovněž dostupný jako kompletní sada v přenosném kufříku včetně akumulátoru a nabíječky (obj. č. 519049)

Obj. č.
530531

IW 3/4" 18.0-EC C

Aku rázový utahovák 18,0 V

Technické vlastnosti

- + Upínací čtyřhran 3/4" pro utahovací ořechy
- + Výkonná rázová jednotka pro nejvyšší výkon



Rovněž dostupný jako sada v BOXX® (obj. č. 492620) nebo jako úpinávací sada včetně akumulátoru a nabíječky v BOXX® (obj. č. 492647)

Obj. č.
492612

IW 1/2" 750 18.0-EC

Aku rázový utahovák 18,0 V

Technické vlastnosti

- + Upínací čtyřhran 1/2" pro utahovací ořechy
- + Výkonná rázová jednotka pro nejvyšší výkon
- + Až 750 Nm



Rovněž dostupný jako sada v BOXX® (obj. č. 530232) nebo jako úpinávací sada včetně akumulátoru a nabíječky v BOXX® (obj. č. 530233)

Obj. č.
530231

IW 1/2" 950 18.0-EC

Aku rázový utahovák 18,0 V

Technické vlastnosti

- + Upínací čtyřhran 1/2" pro utahovací ořechy
- + Výkonná rázová jednotka pro nejvyšší výkon
- + Až 950 Nm



Rovněž dostupný jako sada v BOXX® (obj. č. 530188) nebo jako úpinávací sada včetně akumulátoru a nabíječky v BOXX® (obj. č. 530187)

Obj. č.
530189

IW 1/2" 18.0-EC C

Aku rázový utahovák 18,0 V

Technické vlastnosti

- + Speed command: Možnost nastavení tří různých rozsahů otáček podle způsobu použití
- + Integrovaná LED dioda s funkcí dosvitu



Rovněž dostupný jako sada v BOXX® (obj. č. 438308) nebo jako úpinávací sada s akumulátorem a nabíječkou v BOXX® (obj. č. 504912)

Obj. č.
491268

IW 1/2" 400 18.0-EC C

Kompaktní aku rázový utahovák 18 V

Technické vlastnosti

- + Kratší hlava je ideální pro šroubování ve stísněných prostorech
- + Upínací čtyřhran pro 1/2" utahovací ořechy

Rovněž dostupný jako sada s akumulátorem a nabíječkou OXX® (obj. č. 531503) nebo jako úplná sada s akumulátorem a nabíječkou OXX® (obj. č. 531504)

Obj. č.

531502



IW 1/2" 1500 18-EC C

Aku rázový utahovák 18 V

Technické vlastnosti

- + Kompaktní provedení s hlavou z tlakového hliníkového odlitku. Neobyčejně robustní a odolný proti rázům
- + Nastavení tří rozsahů otáček pro nejrůznější způsoby použití
- + Upínací čtyřhran pro 1/2" utahovací ořechy

Rovněž dostupný jako sada s akumulátorem a nabíječkou OXX® (obj. č. 532064) nebo jako úplná sada s akumulátorem a nabíječkou OXX® (obj. č. 532065)

Obj. č.

532063



IW 3/4" 1600 18-EC C

Robustní aku rázový utahovák 18 V

Technické vlastnosti

- + Kompaktní provedení s hlavou z tlakového hliníkového odlitku. Neobyčejně robustní a odolný proti rázům
- + Nastavení tří rozsahů otáček pro nejrůznější způsoby použití
- + Upínací čtyřhran pro 3/4" utahovací ořechy

Rovněž dostupný jako sada s akumulátorem a nabíječkou OXX® (obj. č. 532073) nebo jako úplná sada s akumulátorem a nabíječkou OXX® (obj. č. 532074)

Obj. č.

532072





MT 18.0-EC

Aku multitool 18,0 V s upínací
přírubou StarlockMAX



Technické vlastnosti

- + Velký oscilační úhel 2° na obou stranách, který umožňuje rychlé řezání, broušení a odškrabávání
- + S upínací přírubou StarlockMAX a svorkovým mechanismem kompatibilním s veškerým příslušenstvím Starlock
- + Lze používat pro nejrůznější aplikace
- + Jednoduché a přesné přednastavení hloubky
- + Antivibrační vybavení
- + Výměna nástrojů bez použití náradí
- + Integrované dvě LED diody s funkcí dosvitu
- + Electronic management system
- + LED ukazatel pro zobrazení stavu kapacity akumulátoru

STARLOCK MAX



STARLOCK PLUS



MT 18.0-EC C

Standardní vybavení

- v boxu

Označení	Obj. č.
MT 18.0-EC C	518409

MT 18.0-EC

Standardní vybavení

- 1 přepravní box L-BOXX® 136

Označení	Obj. č.
MT 18.0-EC	518395




MT 18.0-EC/5.0 sada

Standardní vybavení

- 2 akumulátory Li-Ion 18,0 V
- 1 rychlonabíječka
- 1 přepravní box L-BOXX® 136

Označení	Obj. č.
MT 18.0-EC/ 5.0 sada	518417

Sada pilových plátek na dřevo a kov

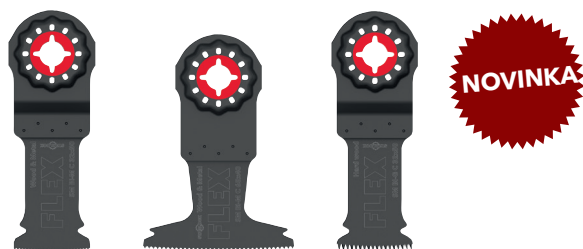

SM Bi-Set VE3

- + Systém upnutí Starlock pro optimální přenos síly a snadnou výměnu nástrojů
- + Vynikající odolnost pro opracování tvrdého kovu a dřeva
- + Pilový plátek na tvrdé dřevo je vhodný pro opracování dřeva i kovu

Obj. č.
531055



SM/RM Set VE3

- + Systém upnutí Starlock pro optimální přenos síly a snadnou výměnu nástrojů
- + Zvýšená odolnost proti opotřebení
- + S delta plátkem získáte snadný přístup do každého rohu
- + Pilový plátek na kov je ideální pro řezání např. měděných trubek

Obj. č.
531056

Delší Proformance záruka

This is Proformance. To je FLEX.

3

ROKY

FLEX ZÁRUKA

Tříletá záruka

Stačí se zaregistrovat na warranty.flex-tools.com
a ihned můžete využívat tříletou záruku



Naše výrobky jsou důkladně testovány, aby byla zajištěna špičková kvalita FLEX. Z toho důvodu vám spolu s tříletou zárukou nabízíme bezplatný balíček bezstarostné péče na veškeré elektrické nářadí*, li-iontové akumulátory, související nabíječky a laserové měřicí přístroje.



Chcete mít záruční listy vždy u sebe v chytrém telefonu a možnost je spravovat i na cestách? Žádný problém - s aplikací FLEX Warranty můžete tříletý záruční servis využívat snadno i mimo dílnu. Stačí si stáhnout bezplatnou aplikaci a můžete službu používat:

Chcete-li využít záruku, jednoduše zaregistrujte své zařízení do 30 dnů od nákupu:

- 🔧 záruční doba se prodlouží na tři roky
- 🔧 servisní certifikát v případě, že je nutná oprava
- 🔧 sledování stavu opravy, pokud je stroj v záruce

*Nevztahuje se na vysavače třídy H.



Více informací o naší nabídce vám poskytne příslušný specializovaný prodejce



CZ / 03-2024

nebo



FLEX-Elektronářadí, s.r.o.

Bezděčín 165, 293 01 Mladá Boleslav, CZ

www.flex-tools.com

Konfigurace strojů je stejná jako u obvyklého základního vybavení. Změny cen, technické změny, chyby a omyly v tisku vyhrazeny. Všechny tučně zvýrazněné ceny jsou doporučené ceny bez DPH.

FLEX