




Vlastnosti

- Rýchla inštalácia viacerých káblov pomocou klincov.
- Vyvinuté na priamu montáž pomocou klincovačky, bez hmoždinky a skrutky. Kompatibilita so systémami FORCE ONE a FOX.
- Jednoduché pridávanie a odoberanie káblov šetrí čas
- Plochý dizajn umožňuje tesné a organizované rozmiestnenie káblov a šetrí miesto.
- Navrhnuté v troch veľkostiach na upevnenie 4, 8 alebo 16 káblov Ø 8 mm.
- Otvorený dizajn s okienkami umožňuje aj dodatočné uchytenie káblov so sťah. páskami.
- Kompatibilita upevnenia pre káble s priemerom od 6 mm do 10 mm.
- Odolného voči starnutiu a poveternostným vplyvom.
- Neobsahuje halogény a je v súlade s RoHS.
- Farba: šedá RAL 7035.
- Rozsah teplôt:
 - Montáž: -5 °C / + 45 °C
 - Použitie: nepretržité - 10 °C / + 90 °C, limit -25 °C / +110 °C.

Certifikáty



Hlavné rozmery [mm]

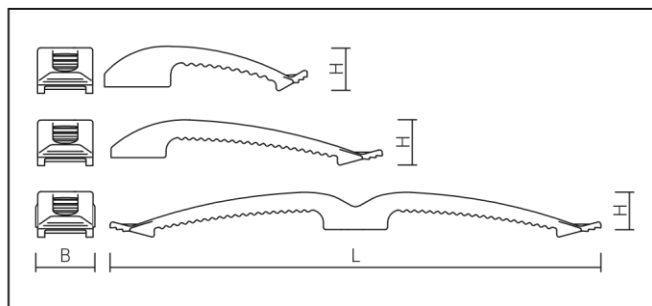

Názov	Kód	L (mm)	H (mm)	B (mm)
4NCC	94NCC	75	16	20
8NCC	98NCC	121	16,8	20
16NCC	916NCC	222	16,8	22

Základné materiály

- Ocelový nosník
- Duté betónové tvárnice
- Betón
- Masívny kameň
- Drevo

Kód	Ø 6 mm	Ø 8 mm	Ø 10 mm
94NCC	6	4	3
98NCC	12	8	6
916NCC	24	16	12

Kapacita pri použití káblov rovnakej veľkosti



Postup inštalácie

Priama montáž pomocou klincovačky.



Montážne parametre

Materiál		Betón	Betónová tvárnica	Ocelový nosník
Min. vzdialenosť medzi ukotveniami	S_{min} (mm)	100	100	100
Min. vzdialenosť od okrajov	C_{min} (mm)	75	100	25
Minimálna hrúbka	h_{min} (mm)	100	35	3,5

Doporučené zaťaženie

Materiál	Oceľ 5 mm	Prefabrikovaný betón	Betón 250 kg/cm ²	Betónová tvárnica
Doporučené klince ⁽¹⁾	TK13/1000	XH22/1000	TK25/1000	TK25/1000
Doporučené zaťaženie (kg) ⁽²⁾	20	36	30	25

⁽¹⁾ Doporučené klince podľa materiálu.

⁽²⁾ Vrátane bezpečnostného faktora.

Aplikácie

- Inštalácia káblov na stropy, steny a podlahy.

