



## ZÁKLADNÝ MATERIÁL

- Betón
- Tvárnice
- Plná tehla
- Oceľ




## VLASTNOST

- Podstavec so zabudovanou páskou. Je to najrýchlejší systém na inštaláciu potrubia.
- Umožňuje inštaláciu rúrok s priemerom od 16 mm do 32 mm.
- Dobré riešenie na upevnenie pevných a ohybných rúrok
- Rýchla trojstupňová inštalácia pomocou plynovej kľincovačky.
- Upevňovanie pomocou väčšiny modelov plynových kľincovačiek do betónu: FORCE ONE, FOX, AGII, HILTI A WURTH.
- Značka zarovnania. V základni má dve zarovnávacie značky na zarovnanie záberov.
- Zaoblený tvar hornej strany pre lepšie umiestnenie rúrky.
- Materiál: Vyrobené z polyamidu 6 modifikovaného elastomérom
- Neobsahuje
- Farba: 2 dostupné farby: čierna RAL 9001 a sivá RAL 7035.
- Teploty:
  - Inštalácia -5°C(\*) / + 45°C
  - Po inštalácii: -10°C / +90°C, maximálna teplota -25°C / +110°C

(\*) 0° C Inštalácia pomocou plynovej kľincovačky.

## HLAVNÉ ROZMERY [mm]

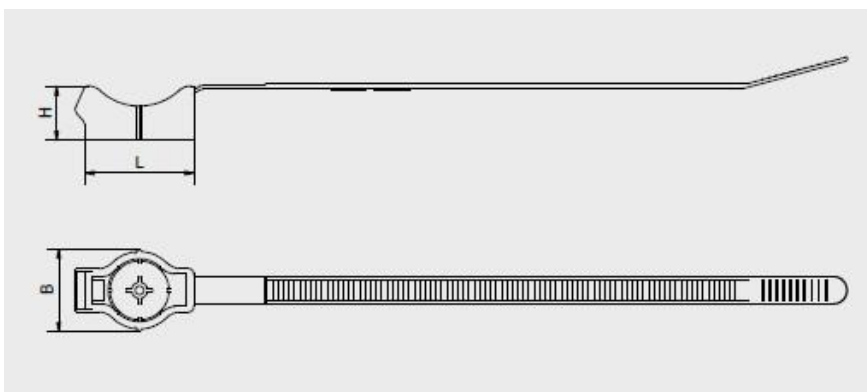

H mm.	L mm.	B mm.	Dĺžka viaz.pásy
15	30	22,7	170 mm
15	30	22,7	170 mm

## POSTUP MONTÁŽE



## PARAMETRE INŠTALÁCIE

Materiál		Betón	Tvárnice	Oceľ
Minimálna odstupová vzdialenosť	$S_{min}$ (mm)	100	100	100
Minimálna vzdialenosť od okrajov	$C_{min}$ (mm)	75	100	25
Minimálna hrúbka	$h_{min}$ (mm)	100	35	3,5

Small Things Matter

## ODPORÚČANÉ ZAŤAŽENIE

Odolnosť: **360 N\***

(\* Odolnosť príchytky proti zlomeniu je menšia ako odolnosť klinca.

## APLIKÁCIE

Elektrická inštalácia.

Sanitárna inštalácia.

