



VÝHODY

- Klince pre všetky materiály. Môžu sa používať v rôznych materiáloch, ako je drevo, betón, oceľ...
- Kompatibilný s AGII, FORCE ONE a FOX.
- Materiál:
- Vyrobené z mäkkej ocele s tvrdosťou 54-56 HRC.
- čierna plastová páska.
- Povrchová úprava: biely zinok, minimálne 5 mikrónov.

POSTUP MONTÁŽE


Vložte zásobník plynovej kľincovačky.



BALENIE

Ø(mm)	FORCE ONE	FOX	FORCE ONE	FOX
	Počet kusov		Počet kusov	
15 TKA	800	1000	4500	5000
19 TKA	800	1000	4500	5000
25 TKA	800	1000	4500	5000
30 TKA	800	1000	4500	5000
40 TKA	800	1000	4500	5000

HLAVNÉ ROZMERY [mm]

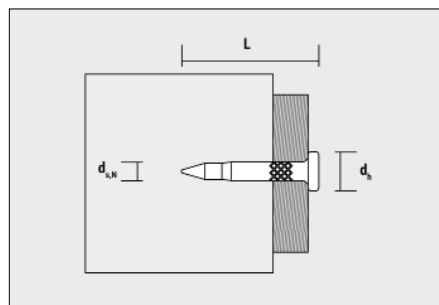

d _s mm.	L _s mm.	d _h mm
2,6	15	6,3
2,6	19	6,3
2,6	25	6,3
2,6	30	6,3
2,6	40	6,3

ZÁKLADNÝ MATERIÁL A ODPORÚČANÉ KLINCE

Klince	Odporúčaný základný materiál
15TKA	Oceľový nosník / s hrúbkou od 3 mm do 6 mm
19TKA	Betónové prefabrikáty
25TKA	Tvrдый betón >250Kg/cm ²
30TKA	Mäkký betón < 250Kg/cm ² Drevo na betón Blok z nekvalitného betónu
40TKA	Drevo na drevo

MONTÁŽNE PARAMETRE A ODPORÚČANÉ ZAŤAŽENIA

ŠTANDARDNÝ BETÓN

Minimálna vzdialenosť medzi klincami: 100 mm.

Vzdialenosť od okraja betónu: 75 mm.

PEVNOSŤ PRE KLINCE OSADENÉ V ŠTANDARDNOM BETÓNE

Minimálna hĺbka [mm]	DRUH BETÓNU							
	150Kg/cm ²		200Kg/cm ²		250Kg/cm ²		350Kg/cm ²	
	Ťah [kg]	Strih [kg]	Ťah [kg]	Strih [kg]	Ťah [kg]	Strih [kg]	Ťah [kg]	Strih [kg]
16	30	36	33	40	35	44	38	50
19	36	58	45	75	58	93	70	110
22	36	70	45	85	58	98	70	110
25	36	85	45	90	58	100	70	110

ĽAHKÝ BETÓN

Minimálna vzdialenosť medzi klincami: 100 mm.

Vzdialenosť od okraja betónu: 150 mm.

PEVNOSŤ KLINCOV OSADENÝCH V ĽAHKOM BETÓNE

Minimálna hĺbka [mm]	DRUH BETÓNU					
	200 Kg/cm ²		250 Kg/cm ²		300 Kg/cm ²	
	Ťah [kg]	Strih [kg]	Ťah [kg]	Strih [kg]	Ťah [kg]	Strih [kg]
19	44	53	49	85	49	113
22	50	56	53	85	53	116
25	50	58	53	85	53	118

ĽAHKÝ BETÓN CEZ KOVOVÝ PÁS

Minimálna vzdialenosť medzi klincami: 100 mm.

Vzdialenosť od okraja betónu: 150 mm.

PEVNOSŤ KLINCOV OSADENÝCH V ĽAHKOM BETÓNE

Minimálna hĺbka [mm]	DRUH BETÓNU			
	200Kg/cm ²		250Kg/cm ²	
	Ťah [kg]	Strih [kg]	Ťah [kg]	Strih [kg]
19	36	47	38	51
25	38	53	40	58


BETÓNOVÉ TVÁRNICE (ASTM C90)

Minimálna vzdialenosť medzi klincami: 100 mm.

Vzdialenosť od okraja: 95 mm.

PEVNOSŤ KLINCOV OSADENÝCH V BETÓNOVÝCH TVÁRNICIACH

Minimálna hĺbka [mm]	BETÓNOVÉ TVÁRNICE	
	Ťah [kg]	Strih [kg]
22	29	36
25	29	53



OCEĽ

Minimálna vzdialenosť medzi klincami: 25 mm.

Vzdialenosť od okraja: 12,5 mm.

PEVNOSŤ PRE KLINCE OSADENÉ V OCELI ASTM A 572 TRIEDY 50

Minimálna hĺbka [mm]	HRÚBK A OCELE			
	5 mm		6 mm	
	Ťah [kg]	Strih [kg]	Ťah [kg]	Strih [kg]
13'	58	53	51	53

* Potrebné zaťaženie pre menšie osadenie aj pre aplikácie používajúce XHA 13

APLIKÁCIE

Upevnenie montážneho príslušenstva



Upevnenie plechov, izolačných dosiek, drevených dosiek, sadrokartónových profilov, atď.

